

KOMPONENTER

STÅL-/PLASTRULLER



// RØDHÆTTE


JTT Rødhætte rullen er optimal til produktgrupper som cement, kul, grus, gødning, kemikalier samt havneområder på grund af sit tætningsystem. Den er fremstillet af kunststof til lette og medium belastningsapplikationer og vejer halvdelen af en normal stålrulle. Rødhætte rullen er en stærk, letvægts- og miljøvenlig løsning fra JTT Conveying, der desuden er nem at montere og vedligeholde.

Slid- og korrosionsstærk rulle med klare fordele:

- lang levetid
- lavere vedligeholdelsesomkostninger
- bæltevenlig (HDPE rør slider ikke transportbåndet ned)
- modstandsdygtig overfor kemiske stoffer
- rustfri
- egnet til en bred vifte af applikationer
- støjsvag (pga. rullens naturlige støjabsorberingsevne)

Selvrensende overflade med høj funktionalitet:

- forebygger ophobning af materiale (transportbåndsstop)
- mindre spild fra transportbåndet
- mindre modstandskraft på båndet (pga. JTTs lukkeanordninger)
- lavere motordrevent behov i drejningsmomentet ved transportbåndets start
- behov for mindre motorkraft til båndet
- reducerer transportbåndets strømforbrug (pga. den lavere vægt)
- mindsker slidtagen på båndet

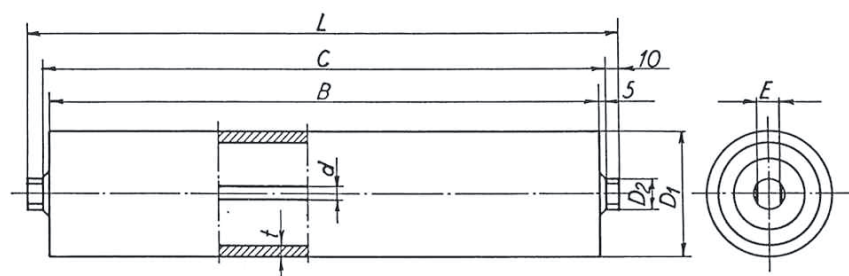

D_1°	B	C	L	D_2°	E	d°	t
50	Efter ønske	B + 10	B + 30	12 - 17	11 - 16	10	4,6
63	Efter ønske	B + 10	B + 30	12 - 17	11 - 16	10	5,8
76	Efter ønske	B + 10	B + 30	12 - 22	11 - 21	10	6,9
90	Efter ønske	B + 10	B + 30	12 - 22	11 - 21	10	8,2
110	Efter ønske	B + 10	B + 30	14 - 38	13 - 37	12	10,0

- D_1 : Rullediameter
 B: Svøblængde
 C: Monteringslængde
 L: Totallængde
 D_2 : + Lejetapdiameter
 E: + Affræsning, nøglevidde
 d: + akseldiameter
 t: + godstykkelser

Ved bestilling bedes anført dimension i mm for B, C, D_1 , D_2 og E.

KOMPONENTER

STÅL-/PLASTRULLER



// RØDHÆTTE

Rødhætte er et JTT-produkt og den eneste kunststofrulle, der slidstyrkemæssigt overgår de traditionelle stålruller. Rødhætte har samtidig en række andre fordele:

- Ingen risiko for rust (står aldrig stille)
- Ingen gennemslibning, der ødelægger båndet
- Lav vægt – ca. 1/6 af en stålrulle
- Leveres efter ønsket længde
- Passer til alle gængse transportører

Rødhætte Ø50 mm

Rør	Ø50x4,6 mm PEH plastrør
Aksel	Ø10 mm Rustfri stål
Leje	Nylonleje
Tætning	Filtring samt plastdæksel

Rødhætte Ø63 mm

Rør	Ø63x5,8 mm PEH plastrør
Aksel	Ø10 mm Rustfri stål
Leje	Nylonleje
Tætning	Filtring samt plastdæksel

Belastning i kg pr. rulle

B	120	165	220	250	260	280	450	550	650	850
KG	75	75	75	70	70	70	40	40	25	25

Rødhætte Ø76 mm

Rør	Ø76x6,9 mm PEH plastrør
Aksel	Ø10 mm Rustfri stål
Leje	Nylonleje
Tætning	Filtring samt plastdæksel

Rødhætte Ø90 mm

Rør	Ø90x8,82 mm PEH plastrør
Aksel	Ø10 mm Rustfri stål
Leje	Nylonleje
Tætning	Filtring samt plastdæksel

Belastning i kg pr. rulle

B	120	165	220	250	260	280	450	550	650	850
KG	100	100	100	75	75	75	50	50	50	50

Rødhætte Ø110 mm

Rør	Ø110x10 mm PEH plastrør
Aksel	Ø12 mm Rustfri stål
Leje	Nylonleje
Tætning	Filtring samt plastdæksel

Belastning i kg pr. rulle

B	120	165	220	250	260	280	450	550	650	850
KG	150	150	150	125	125	125	75	75	75	75

Alle ovenstående ruller kan leveres i komplette rullestel enten 2-, 3- eller 5-delt. Til fødevareindustrien leveres Ø50 og Ø63 i gul.