JTT Conveying A/S
MOVING INDUSTRIES

TRANSPORTØRER

JTT STANDARD

// UG 500
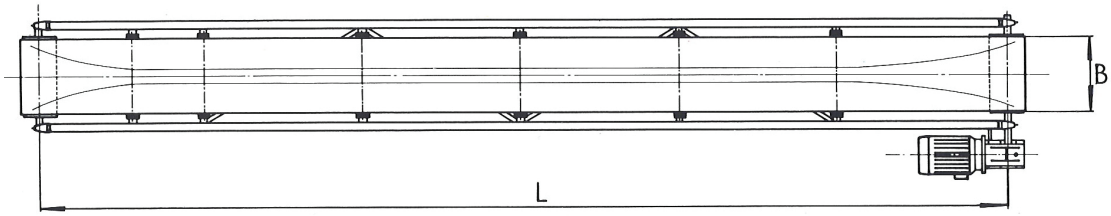
Transportør UG 500	
Konstruktion:	Firkantrør gitterkonstruktion
Byggehøjde:	500 mm
Byggebredde:	Båndbredde + 200 mm
Båndunderlag:	3-delt RØDHÆTTE plastrulle
Bånd:	Contitech
Båndbredde:	500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 mm
Træktromle:	Ribbetromle/rørtromle
Vendetromle:	Ribbetromle/rørtromle
Lejer:	SKF
Motor:	Normal motor
Gear:	Snekkegear
Afskraber:	JTT top- og plovskraber
Overfladebehandling:	1 x primer, 2 x dæk (vandbaseret maling)
Selvbærende:	Max. 14 m, Max. 5 m udragende
Alternativ:	Stålruller, Hi-Flo pladeunderlag, galvanisering, tromlebelægning, tromlemotor
Ekstra tilbehør:	Afskraber, tætningssystem, båndvægt, under-vogn, læssetragt, udløbstragt, afkastervogn